


READ THIS FIRST!



Please don't remove this paper band until after Step 3
Follow these steps for easy installation of the refill:


1

Open the Top Frame. On some pails, press the Front Button to release the Top Frame.

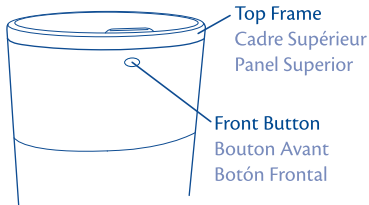


2

Lift out empty Cartridge.




3

Slide new Refill over the Cartridge.




4

Remove the paper band and pull up 18 inches of the OUTER layer of the Refill.




5

Push Refill down through the middle of the cartridge, then reinstall Cartridge in pail.



6

Pull Refill down into pail and tie a knot in the bottom.



For further assistance or to find a retailer, please call our Customer Care Department at +1 800-593-5522, Monday through Friday, 8:30AM-5:30PM EST. Se habla Español.

⚠ WARNING! Keep away from children. The thin film may cling to nose and mouth and prevent breathing.

A LIRE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION!

Ne retirer la bande de papier qu'après l'étape 3. Observer les étapes suivantes pour une installation aisée de la recharge:

1. Soulevez le cadre supérieur. Sur certains seaux, appuyez sur le bouton avant soulever l'armature.
2. Retirez la cartouche vide.
3. Glissez la nouvelle recharge sur la cartouche.
4. Enlevez la bande de papier. Tirez environ 45 cm de la couche EXTERNE de la recharge vers le haut.
5. Insérez le sac de la recharge à travers le centre de la cartouche. Remplacez la cartouche avec la nouvelle recharge, correctement installée.
6. Tirez le sac de la recharge vers le bas et nouez.

Pour renseignements additionnels ou pour trouver un magasin, contacter notre département de Service au Client à +1 800-593-5522, du lundi au vendredi entre 8h30 et 17h30 (heure normale de l'Est).

MISE EN GARDE! A tenir à l'écart des enfants. Le film mince peut s'accrocher au nez et à la bouche et empêcher la respiration.

¡LEA ESTO PRIMERO!

Favor de no quitar esta banda de papel hasta completar el paso 3. Siga estos pasos para instalar el repuesto fácilmente:

1. Abra el panel superior. En algunos cubos, presione el botón frontal para abrir las panel superior.
2. Remueva el cartucho vacío.
3. Deslice el nuevo repuesto por sobre el cartucho.
4. Quite la banda de papel y hale hacia arriba como 46 cm pies de la CAPA EXTERIOR del repuesto.
5. Empuje el repuesto hacia abajo pasándolo por el medio del cartucho. Coloque nuevamente el cartucho, con el repuesto recién instalado.
6. Hale el repuesto hacia abajo y haga un nudo.

Para más información o para ubicar tiendas, llamar nuestro Departamento de atención al cliente al +1 800-593-5522. Lunes a viernes 8:30am-5:30pm. Se habla español.

¡ADVERTENCIA! Mantener alejado del bebe. El plástico fino puede pegarse a la nariz o a la boca y evitar la respiración.